

电口分光器 流量复制器 8 电 2 光

RD-TAP-8RJ2G

随着网络安全技术的发展和用户对安全性的持续重视，基于网络部署的安全设备及网络流量分析设备逐渐增多，此类业务系统都需要从生产网络中采集流量。传统交换机不支持复制多份流量输出，且会增加交换机的性能开销，也造成生产网络管理混乱。本流量复制器旁路部署多条链路中将数据完整线速地复制多份给监听端口，作为态势感知、流量回溯、业务性能管理、入侵检测等流量分析前端设备，用于石油石化、电力电网、轨道交通、智能制造等行业。




产品特点

- ◆ 支持 8 个千兆 RJ45 电口、2 个千兆 SFP 光口，所有端口线速输入输出
- ◆ 默认为 1-4 接口输入，汇聚复制给 5-10 接口输出，零配置满足多数场景
- ◆ 支持自定义输入输出端口，灵活度高，实现多路流量复制或者汇聚
- ◆ 支持 Console、WEB 等多种管理方式，方便调试和查看接口状态
- ◆ 1U 高度，标准 19 英寸机架式安装，220V 交流电源输入

产品参数

参数	RD-TAP-8RJ2G
业务接口	8 个千兆 RJ45 电口、2 个千兆 SFP 光口
吞吐量	10Gbps
工作模式	通过管理接口配置，所有业务接口均可定义为输入或输出复制口，实现 1: N、M: N、N: 1 等模式将网络流量复制并分发到端口输出
管理接口	1 个 RJ45 管理串口和带内管理网口
散热方式	机箱被动散热
重量	<1KG
尺寸	280x180x44mm
环境要求	工作温/湿度: -10℃-50℃，10%-90%无凝露；存储温/湿度: -40℃-75℃；5%-95%无凝露
电源和功耗	电源: AC: 100V-240V, 50Hz±10% 功耗: <12W

应用方案

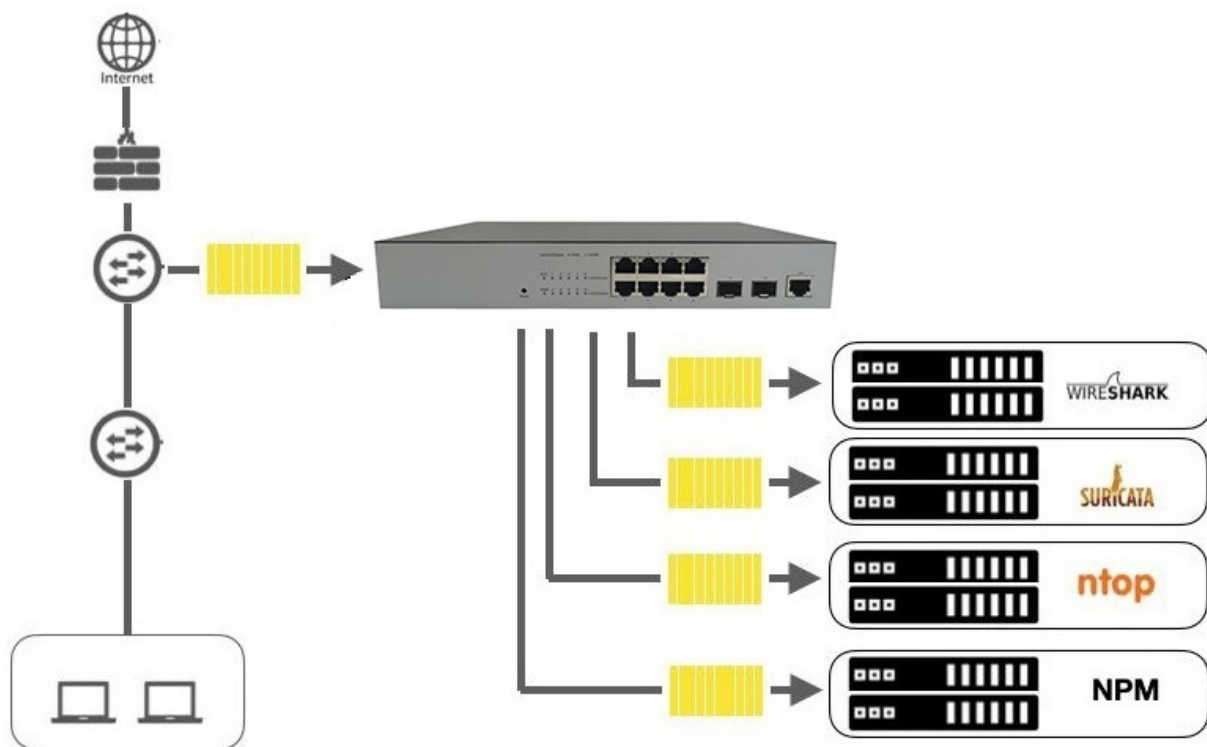

说明：

- 1) 如主路为 RJ45 电接口，可以通过主交换机镜像流量到 RD-TAP-8RJ2G 流量复制器上，再汇聚/复制电口或光口输出。
- 2) 如主路为光纤接口，可以在主路串接网络分光器（不占用交换机端口），把主路流量复制到 RD-TAP-8RJ2G 流量复制器上，复制多路电口输出。（如需要网络分光器与我们联系）